

KOMINKI BSK BRUNNER




## BSK 10 mit Panorama-Kamin 42/42/42/42

Stan: 16.03.2016



**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*made in germany.*

Rysunki wymiarowe **BSK 10 mit Panorama-Kamin 42/42/42/42**

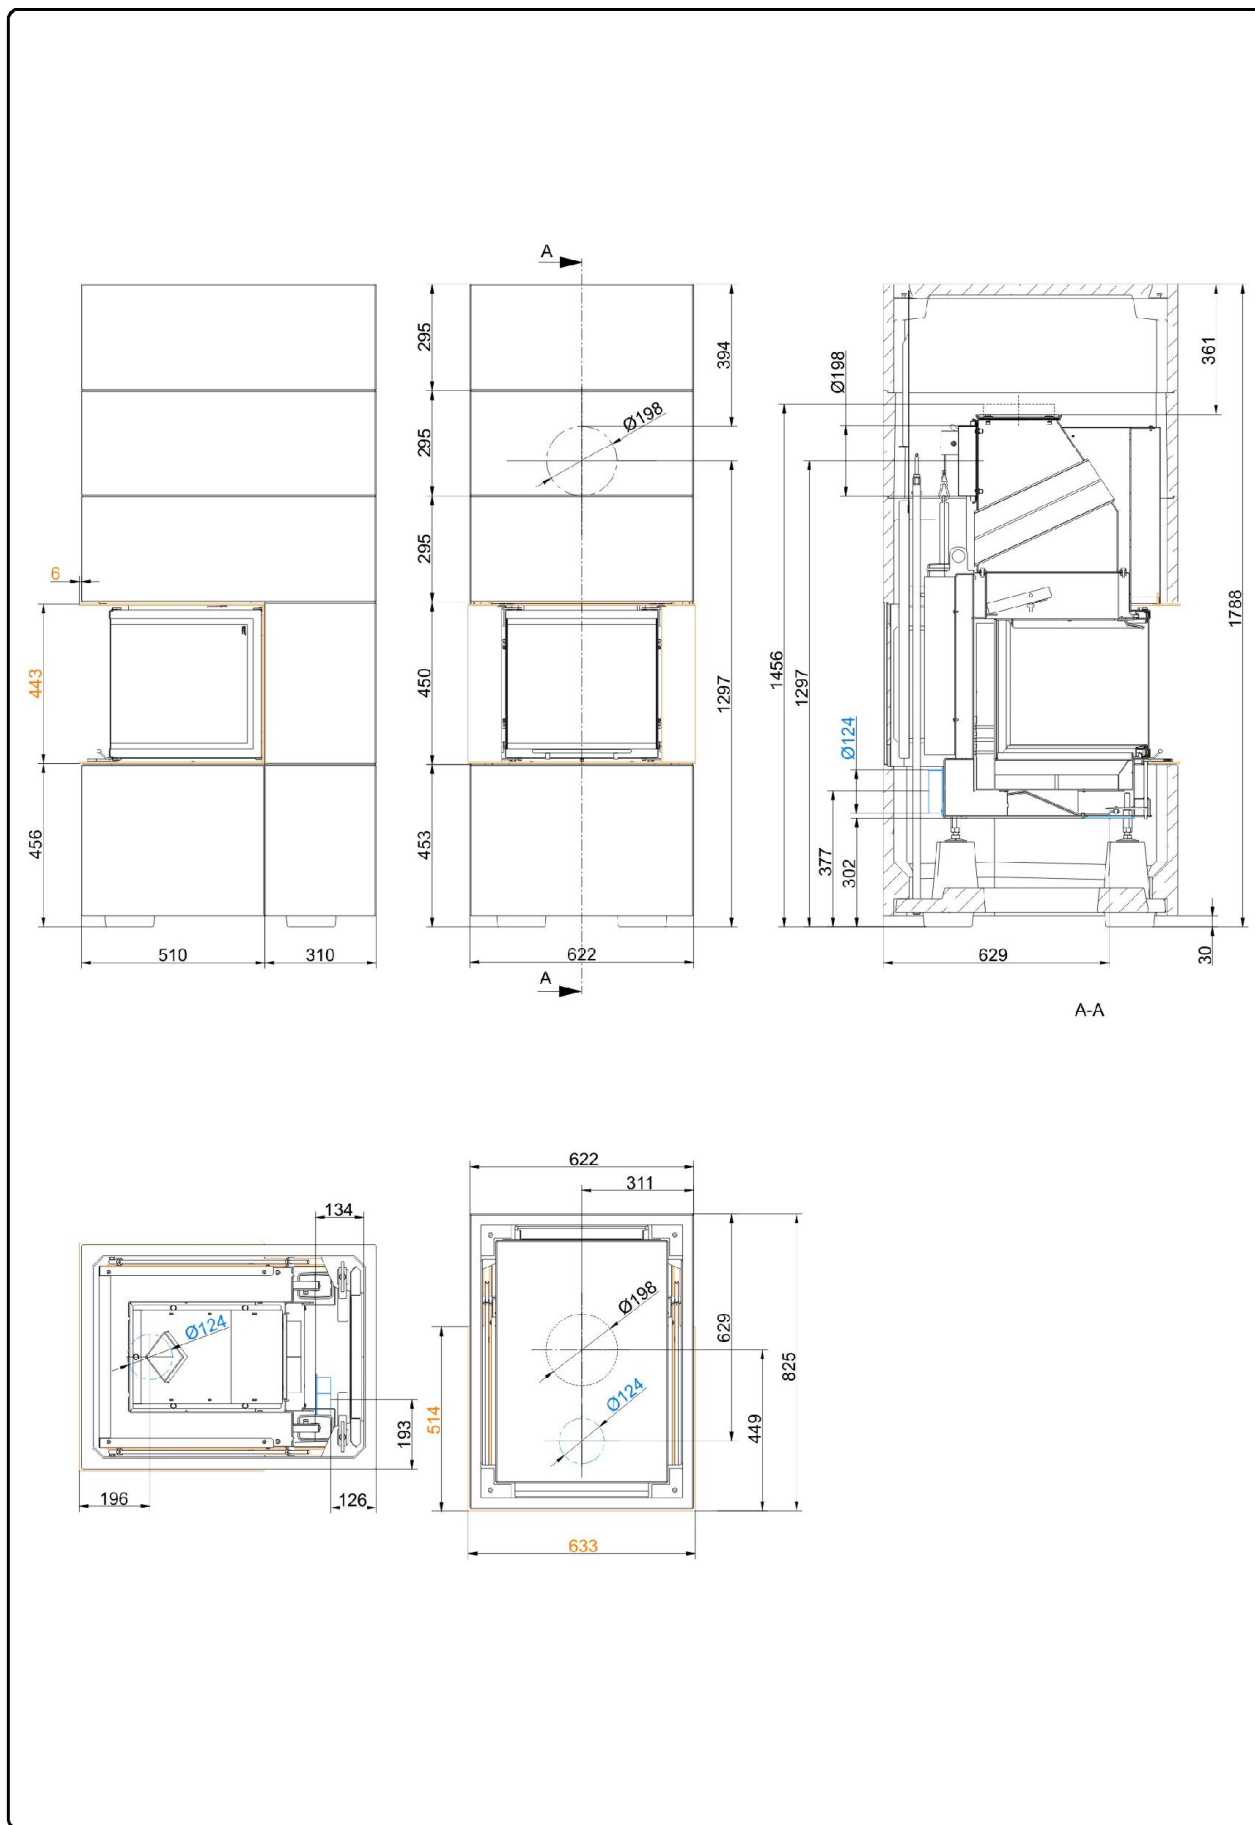

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalletCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie [www.brunner.de](http://www.brunner.de)

Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.

# Planowanie i montaż

## BSK 10 mit Panorama-Kamin 42/42/42/42

Atest według

EN 13229

### Dane dotyczące sprawności

Znamionowa moc cieplna	kW	8
Zużycie opału	kg/h	2,5
Masa przepływu spalin	g/s	7
Temperatura spalin	°C	200
Wymagane ciśnienie tłoczenia <sup>1)</sup>	Pa	12
Pobór powietrza do spalania	m <sup>3</sup> /h	22
Przyłącze powietrza do spalania Ø Ø	mm	125

### Elementy obudowy

Wymiary podstawy (szerokość x głębokość)	mm	622 x 825
Wysokość całkowita	mm	1788
Wysokość elementu podwyższającego	mm	295

### Odstępy

od ściany przylegającej, z blaszanymi ekranami <sup>2)</sup>	cm	0
od ściany przylegającej, bez blaszanych ekranów <sup>2)</sup>	cm	5
od sufitu	cm	50

### Termoizolacja

przy podłączeniu w suficie bez/z kratkami wentylacyjnymi	cm	19 / 14
--	----	---------

### Przekroje kratak <sup>3)</sup>

Dopływ powietrza	cm <sup>2</sup>	784
Obieg powietrza	cm <sup>2</sup>	803

### Masa

Masa całkowita	kg	481
----------------	----	-----

### spełnia wymóg wartości dopuszczalne dla:

Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegii

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Wykonanie izolacji cieplnej wg instrukcji montażu

2) przy ścianie wymagającej ochrony przedmurówka/dodatkowa izolacja

3) dostępny otwór wlotu powietrza

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.eu | www.brunner.eu

