

KOMINKI BSK BRUNNER




BSK 02 mit Eck-Kamin 57/67/44

Stan: 15.12.2016



BRUNNER[®]
made in germany.

Rysunki wymiarowe **BSK 02 mit Eck-Kamin 57/67/44**

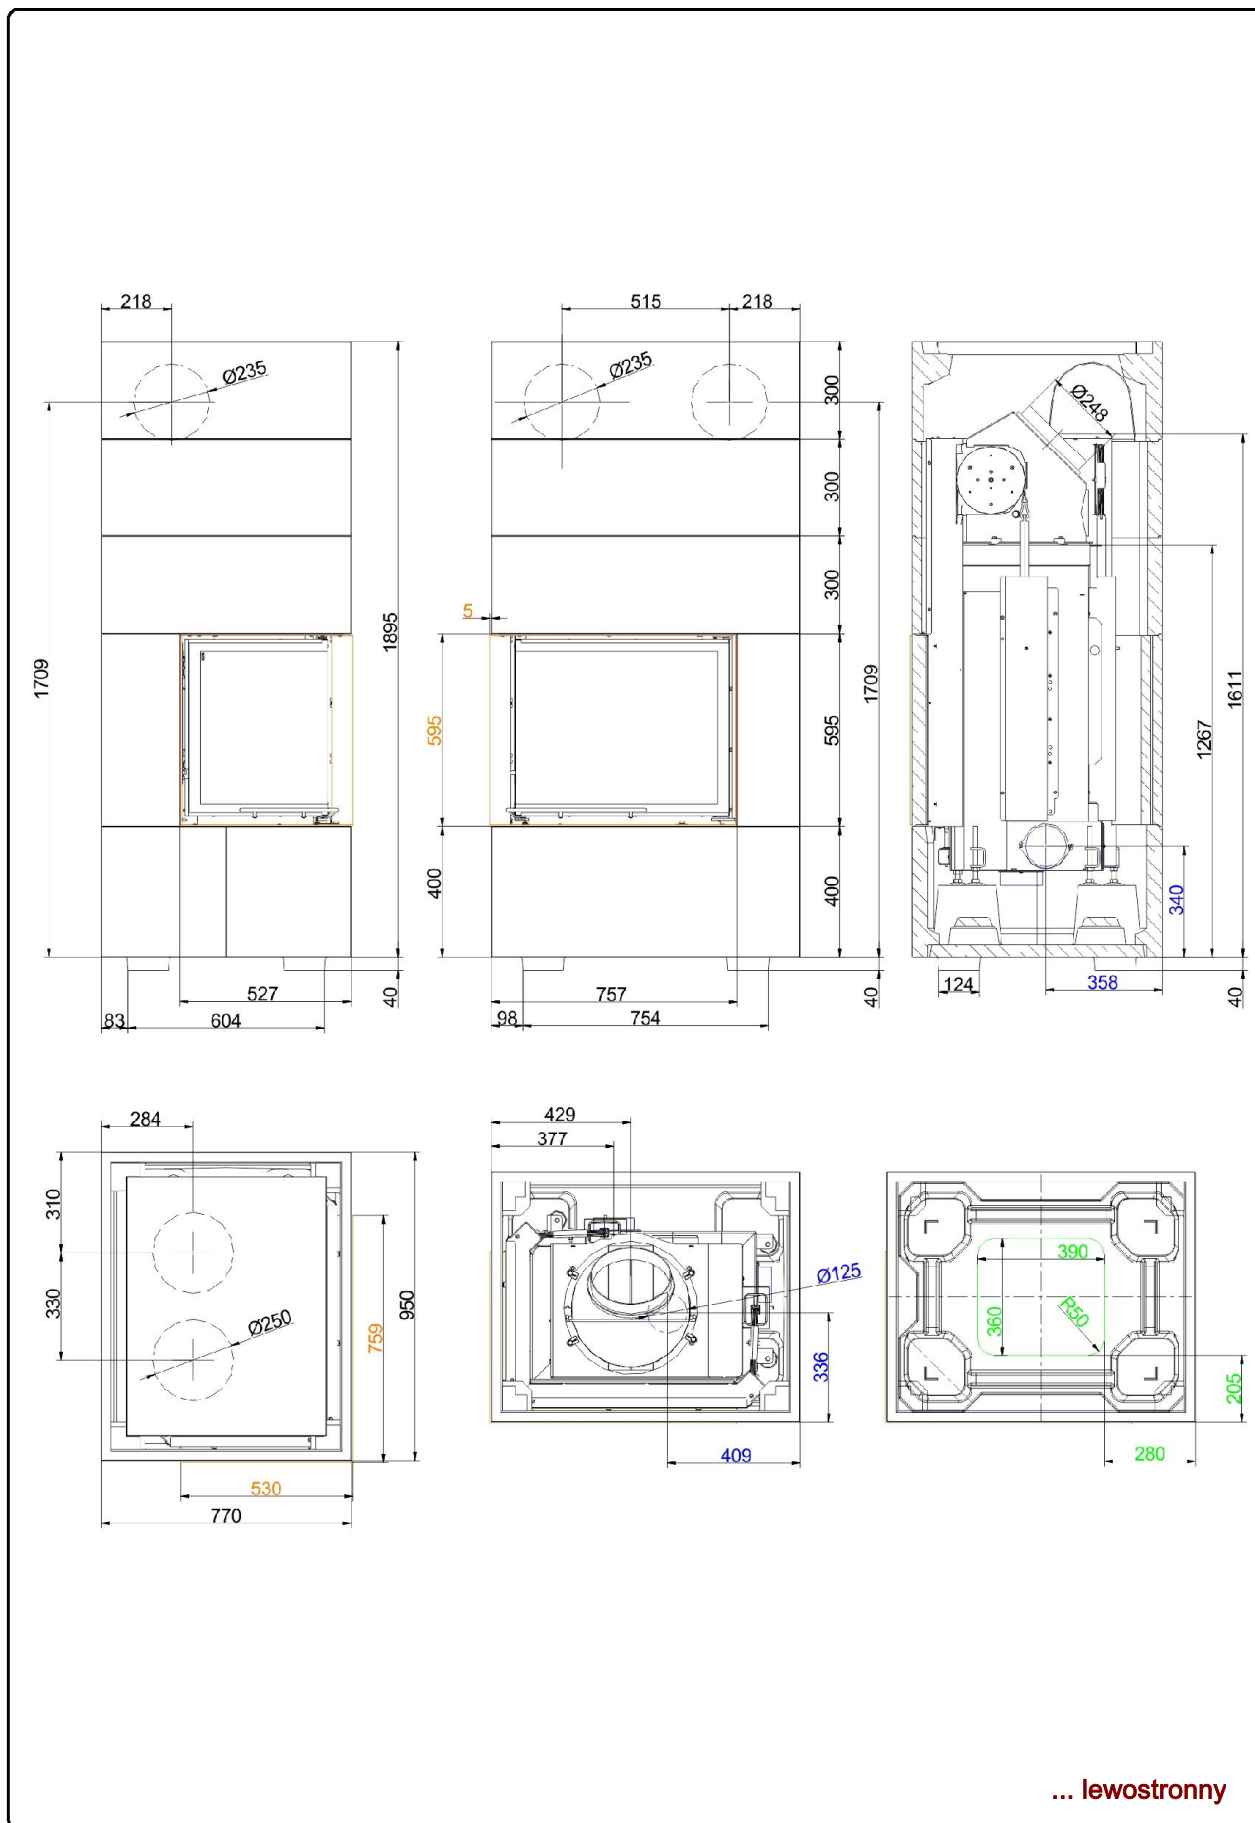


... lewostronny

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalletCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de

Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.

Rysunki wymiarowe **BSK 02 mit Eck-Kamin 57/67/44**

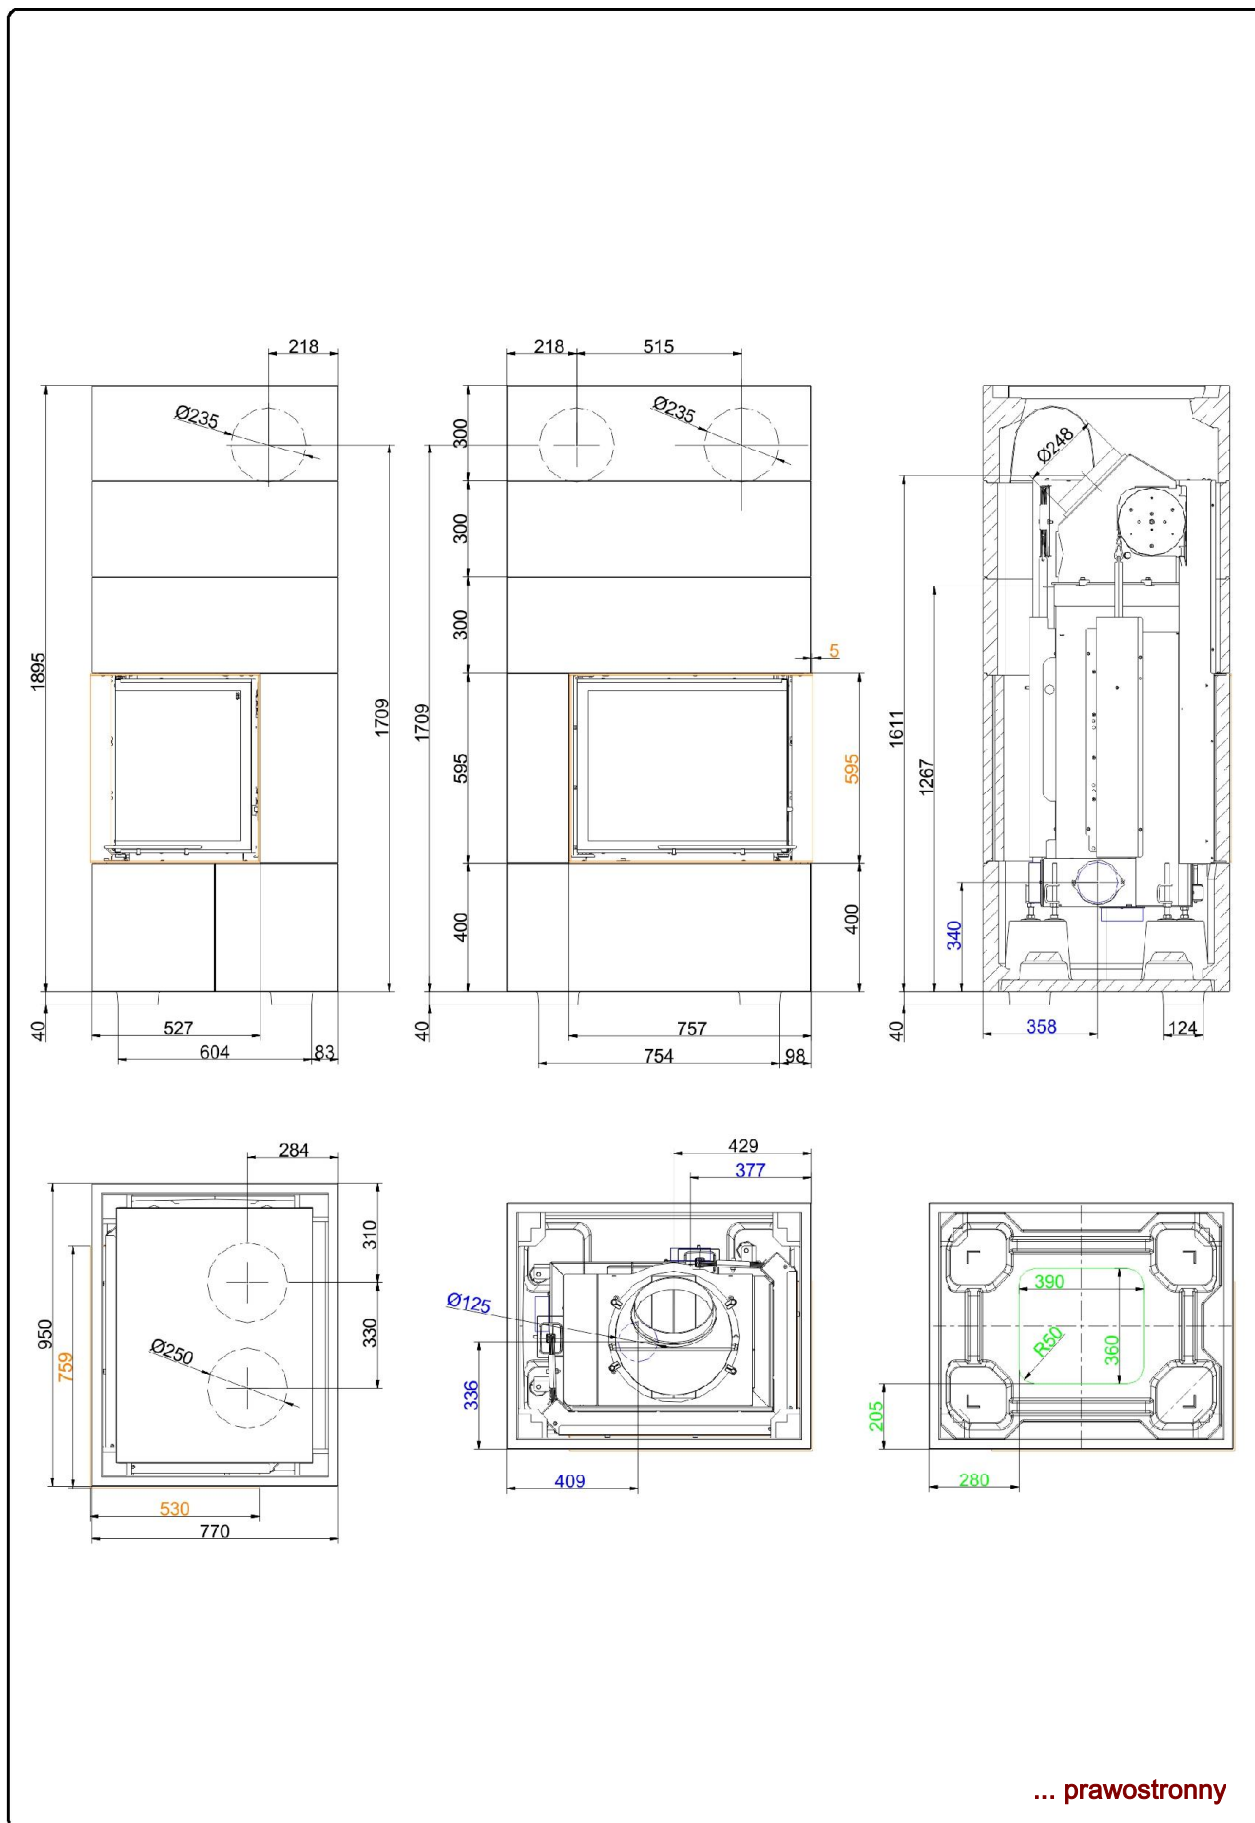

... prawostronny

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalletCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de

Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.

Planowanie i montaż

BSK 02 mit Eck-Kamin 57/67/44

Atest według

EN 13229

Dane dotyczące sprawności

Znamionowa moc cieplna (wkład grzewczy)	kW	11
Zużycie opału	kg/h	3,2
Masa przepływu spalin	g/s	13
Temperatura spalin	°C	225
Wymagane ciśnienie tłoczenia ¹⁾	Pa	13
Pobór powietrza do spalania	m ³ /h	32
Przyłącze powietrza do spalania Ø	mm	125

Elementy obudowy

Wymiary podstawy (szerokość x głębokość)	mm	950 x 770
Wysokość całkowita	mm	1935
Wysokość elementu podwyższającego	mm	300

Minimalne odstępy BSK/BSO

do zwykłej ściany zabudowanej	cm	5
do zwykłej ściany zabudowanej, zabezpieczonej blaszanym ekranem	cm	0
do ściany wymagającej ochrony	cm	10
do ściany wymagającej ochrony, zabezpieczonej blaszanym ekranem	cm	5
od sufitu	cm	50

Termoizolacja

przy podłączeniu w suficie bez/z kratkami wentylacyjnymi	cm	19 / 14
--	----	---------

Przekroje kratki ²⁾

Wlot powietrza	cm ²	965
Wylot powietrza	cm ²	900

Masa

Masa całkowita	kg	684
----------------	----	-----

spełnia wymóg wartości dopuszczalne dla:

Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegii 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Zalecany szyber

2) Dostępny otwór wlotu powietrza